
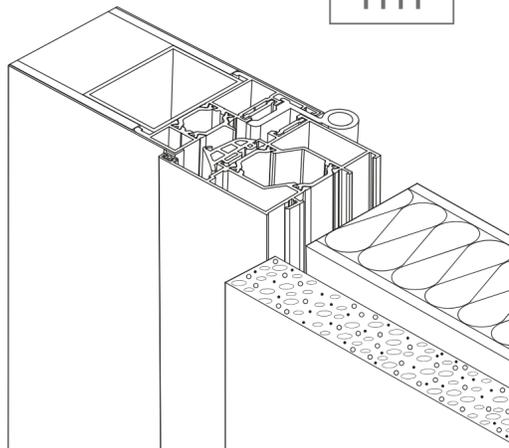


# GUÍA DE INSTALACIÓN PUERTAS GUN LOCK

Gracias por seguir esta guía de montaje

2 montadores para instalación

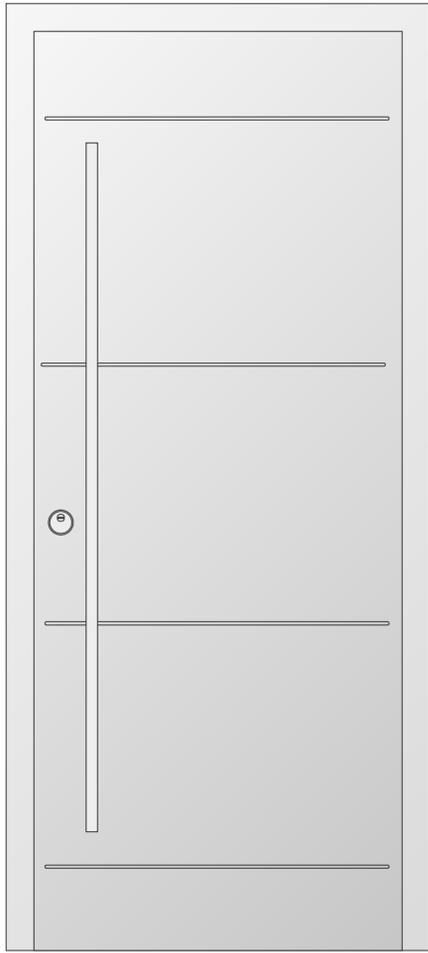


Garra de fijación obra



Herramienta


atornilladora  
cinta métrica  
nivel  
silicona neutra  
cutter





Accesorios de instalación







## Diferentes tipos de instalación

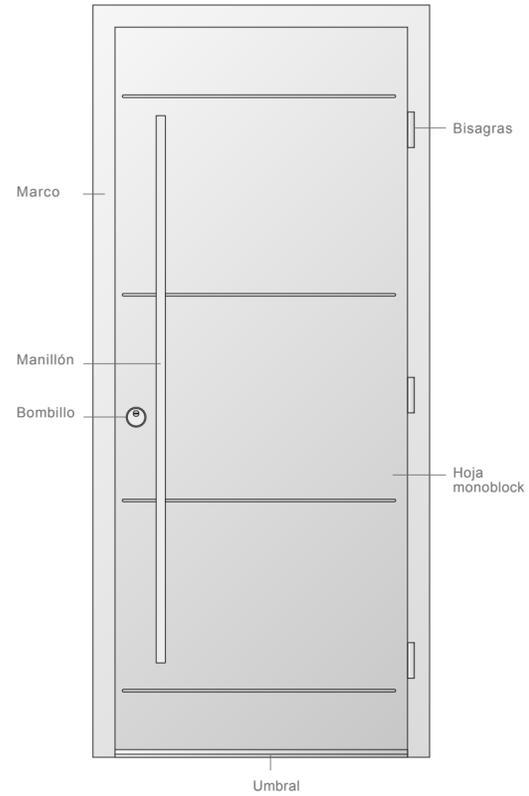

## PUESTA EN PREMARCO

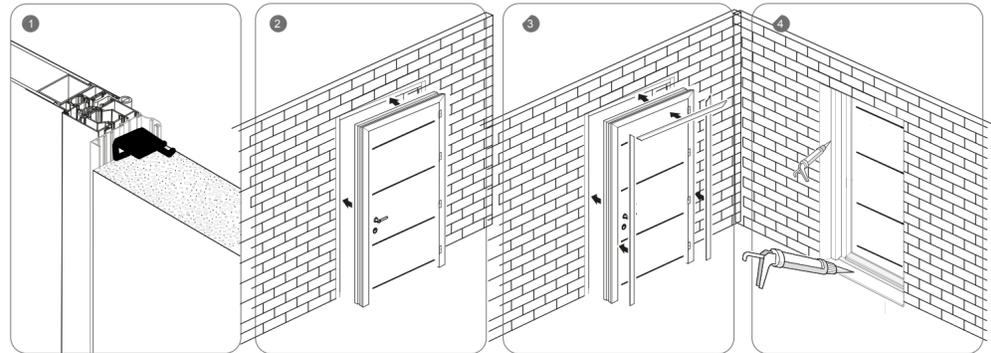

## Puesta en renovación

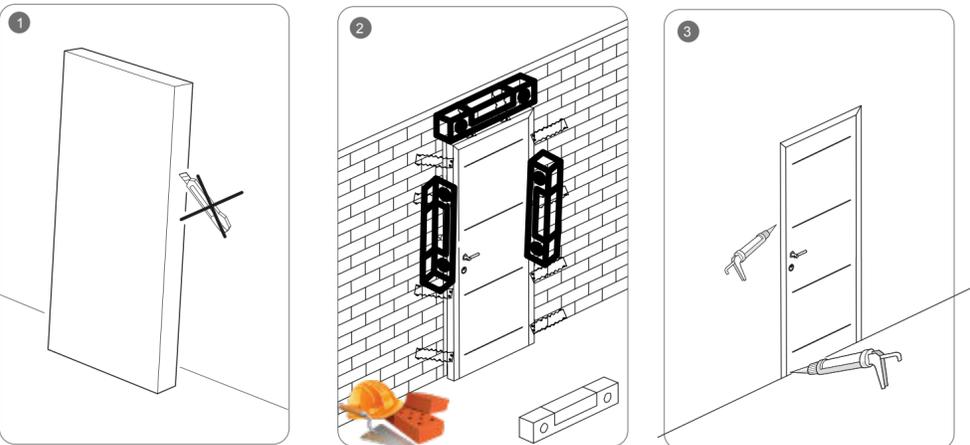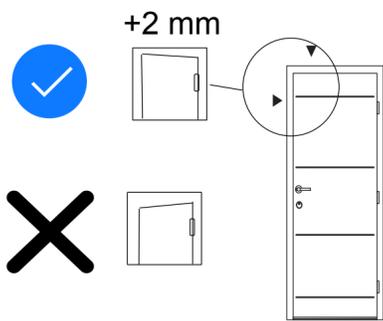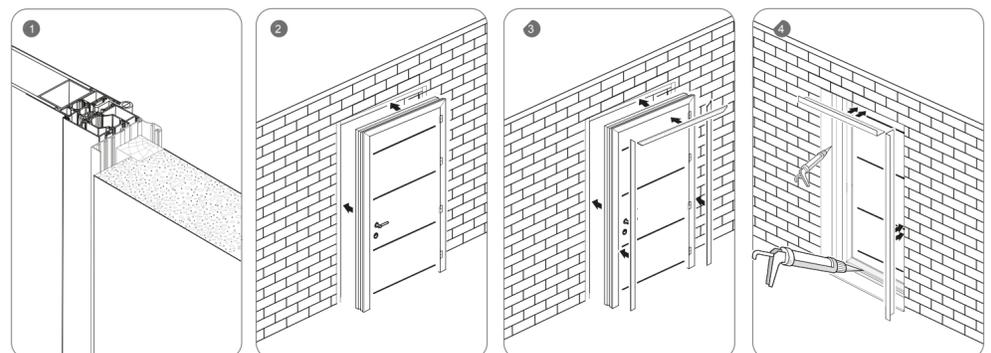


1 A la recepción del material indicar siempre la palabra **RESERVAS** en el albarán de transporte y revisar la mercancía antes de 24 H

2 No abrir la puerta hasta que esté falcada, una vez fijada abrir y quitar los calzos de transporte de los cerraderos.

una vez instalada la puerta en obra asegúrese de sellar con silicona neutra la parte inferior (umbral) para no tener filtraciones de agua al interior de la casa .



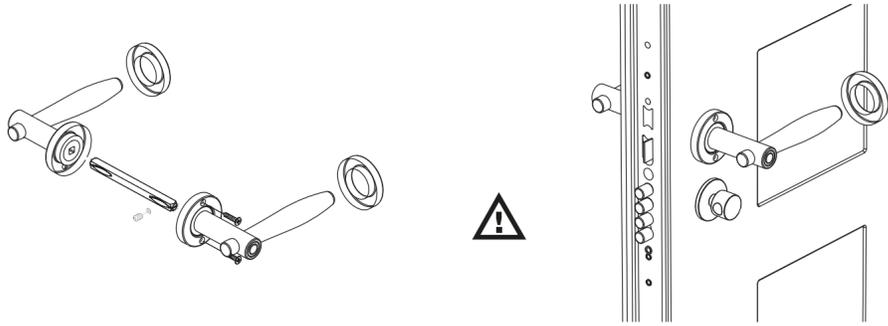

Entretien & Garantie

DURACIÓN DE LA GARANTÍA:

puerta: 5 años  
 Accesorios\*: 4 años  
 \* Están incluidos en los accesorios: herrajes, juntas, manillas, cilindro de la cerradura. ( siempre que se haga el mantenimiento indicado por el fabricante)

El producto debe ser utilizado con normalidad y sin haber sufrido modificaciones. Los defectos visibles o las piezas faltantes en el paquete deben ser indicado antes de la instalación del producto.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Incumplimiento de las instrucciones de instalación y de las reglas del oficio de carpintería,
- La degradación del producto tras el uso de productos agresivos como que la acetona o diluyente y otros productos químicos.
- La falta de mantenimiento de los accesorios ,
- Trastornos resultantes de un evento externo: (daño a agua, desastre natural, problema de sellado de soporte, etc.),
- La configuración del producto según el sitio instalado.
- Cualquier modificación de la puerta que no garantice su estanqueidad,
- Rotura de cristales.

MANTENIMIENTO:

- Al menos tres veces al año, limpie la puerta con agua jabonosa (5% jabón neutro),
- Aplicar con una esponja y secar inmediatamente con un tela suave o gamuza,
- Nunca utilice materiales abrasivos o disolventes orgánicos. como acetona o diluyente,
- Al menos tres veces al año, engrase los herrajes para aumentar su longevidad.

BALAS DE SEGURIDAD

PESTILLO

BALAS DE SEGURIDAD

BOMBILLO (CILINDRO )


BALAS DE SEGURIDAD




Engrasar 2 ó 3 veces al año

Regulación de cerradero, para presión de la puerta

Fijación de fijos a la recepción de la puerta

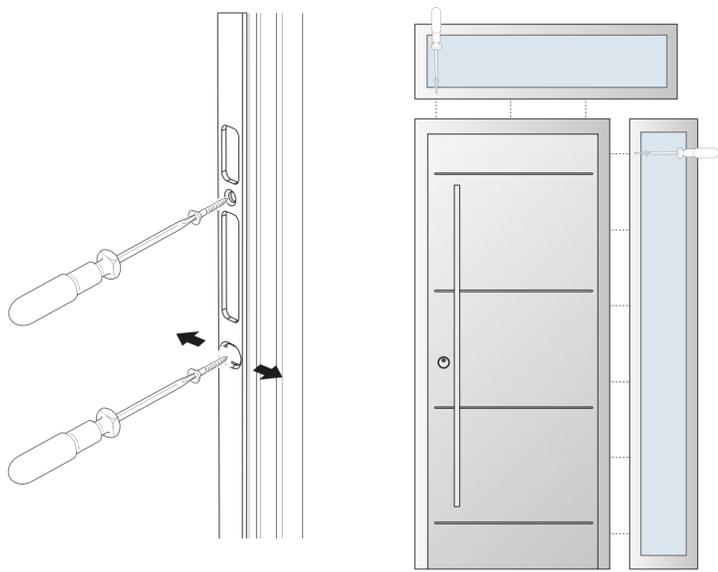


MONTAJE DE MANILLÓN

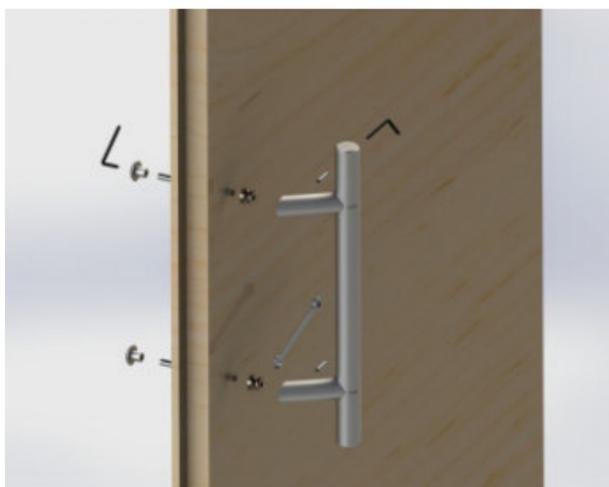

Questions / Réponses

Mi puerta no cierra al girar la llave :


Actuar sobre las bisagras, probando la superior y ajustando las otras. Afloje los tornillos de fijación y los tornillos prisioneros de las 4 medias bisagras. Ajuste su hoja deslizando verticalmente y luego vuelva a apretar todos los tornillos.

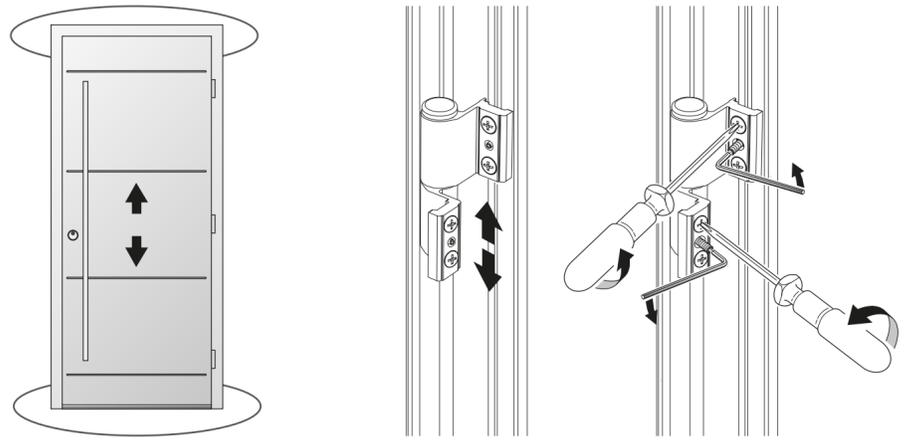

REGLAGES


Preguntas / Respuestas

Mi puerta esta descuadrada

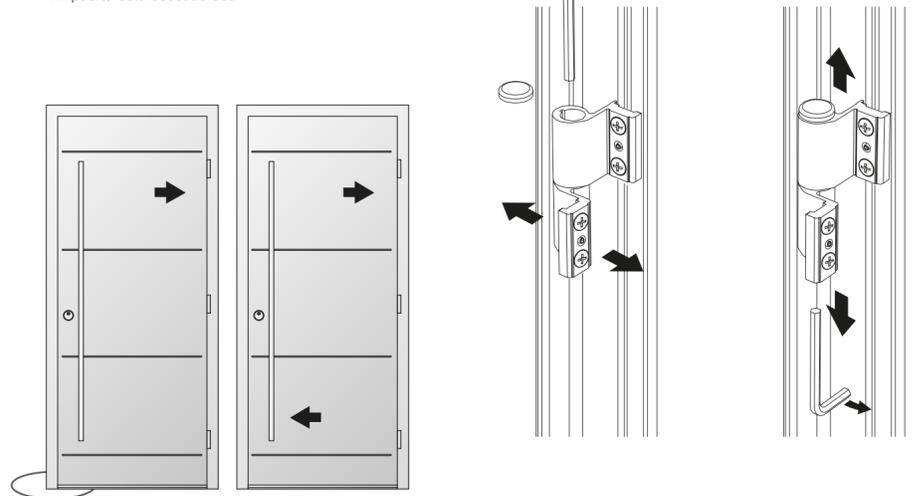

Colocación de cristal fijo

emplazamiento de cristal

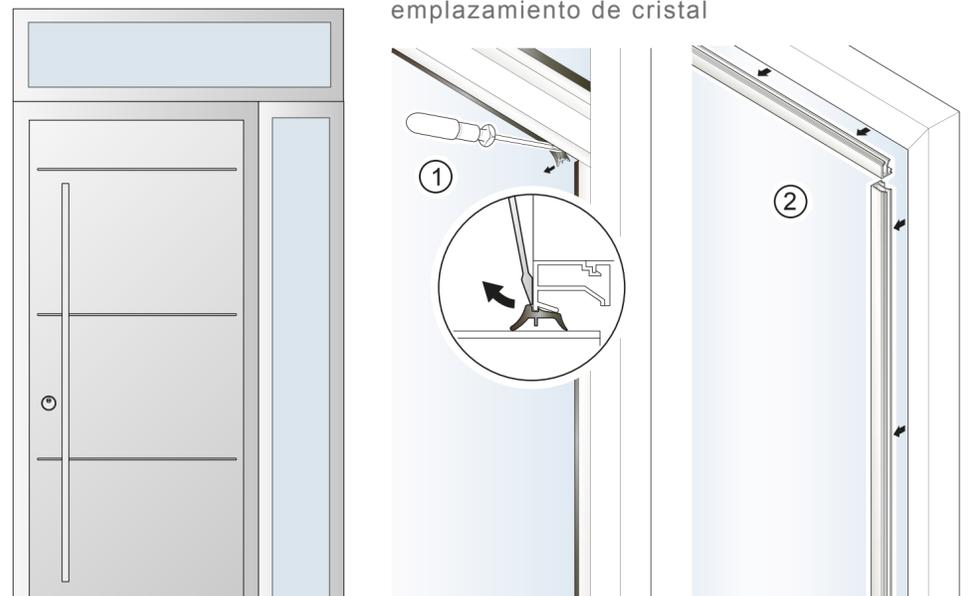

Para estas etapas de desmontaje y montaje de vidrios, use guantes de seguridad.

