





IDEAL

SISTEMAS DE JANELAS E PORTAS DE PVC

ENERGETO 8000

SISTEMA DE JANELA E PORTA

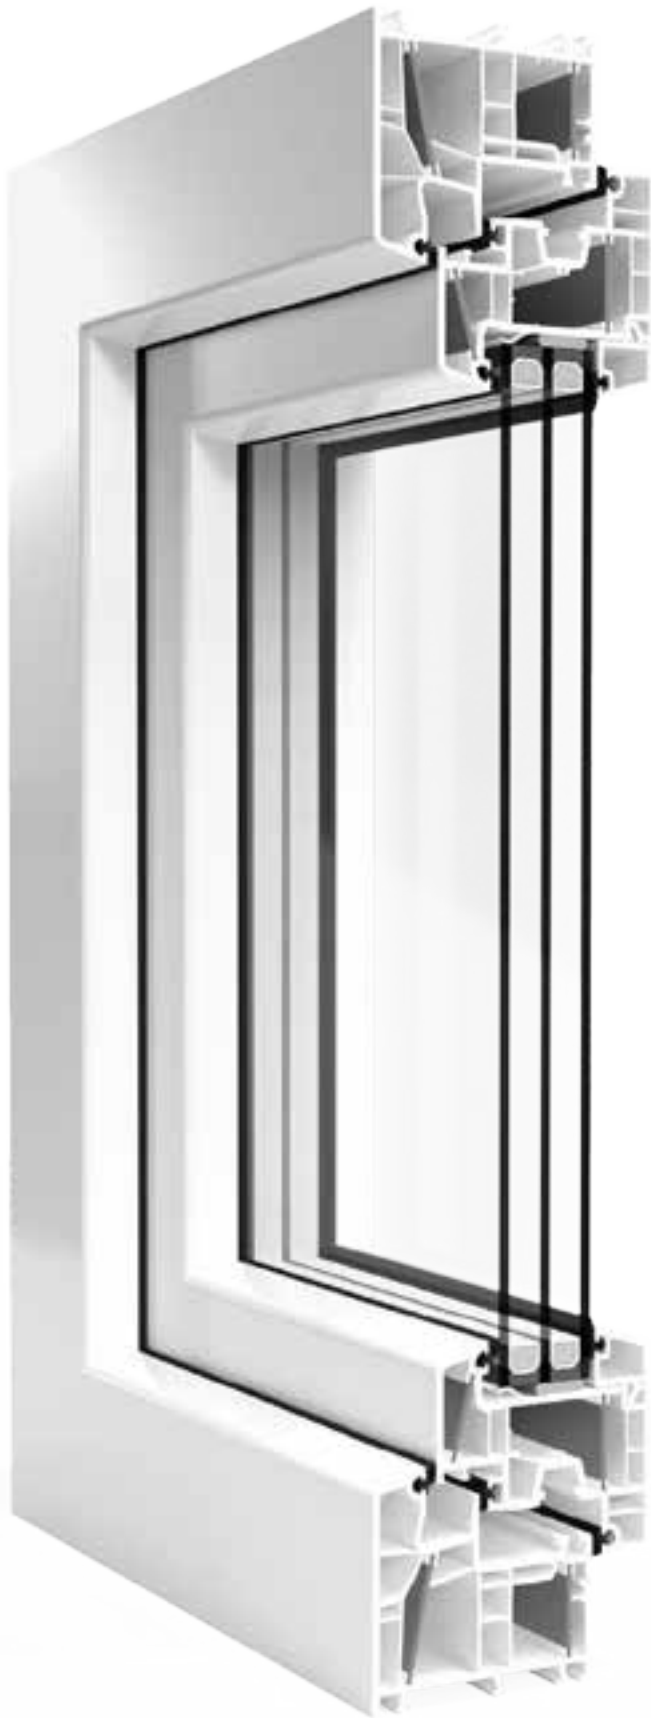



Energeto 8000 - o aço é substituído pelo polímero e o vidro é colado na folha. Apresentamos a janela com o melhor isolamento térmico e o estilo mais moderno. As janelas fabricadas com o sistema Energeto 8000 são feitas usando a tecnologia V-Perfect.

- perfil de classe "B",
- estrutura de 6 câmaras,
- profundidade de instalação 85 mm,
- largura do conjunto caixilho/folha 119 mm,
- reforço Ultradur High Speed (polímero),
- impermeabilização intermédia (3 juntas)
- possibilidade de usar acessórios Maco Multi-Power,
- grampos internos como padrão,
- seis pontos anti-roubo como padrão,
- bloqueio da posição incorreta da maçaneta como padrão,
- perfis combinados na tecnologia V-Perfect como padrão,
- painéis colados à folha,
- enchimentos até 52 mm de largura,
- composição do vidro padrão 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0,5]*
- perfis disponíveis no estilo classic-line,
- sistema compatível com outros sistemas com largura de 85 mm,
- possibilidade de instalar tampas Aluskin,
- recomendado para construção energeticamente eficiente e passiva,

*Padrão para o dia 15 de janeiro de 2020. Requer confirmação tecnológica.

6

câmaras

3

juntas

85

profundidade de instalação
[mm]

A


Aluskin

0,72

Uw para Ug=0,5
(caixilho Ultimate)

IDEAL 8000

SISTEMA DE JANELA E PORTA

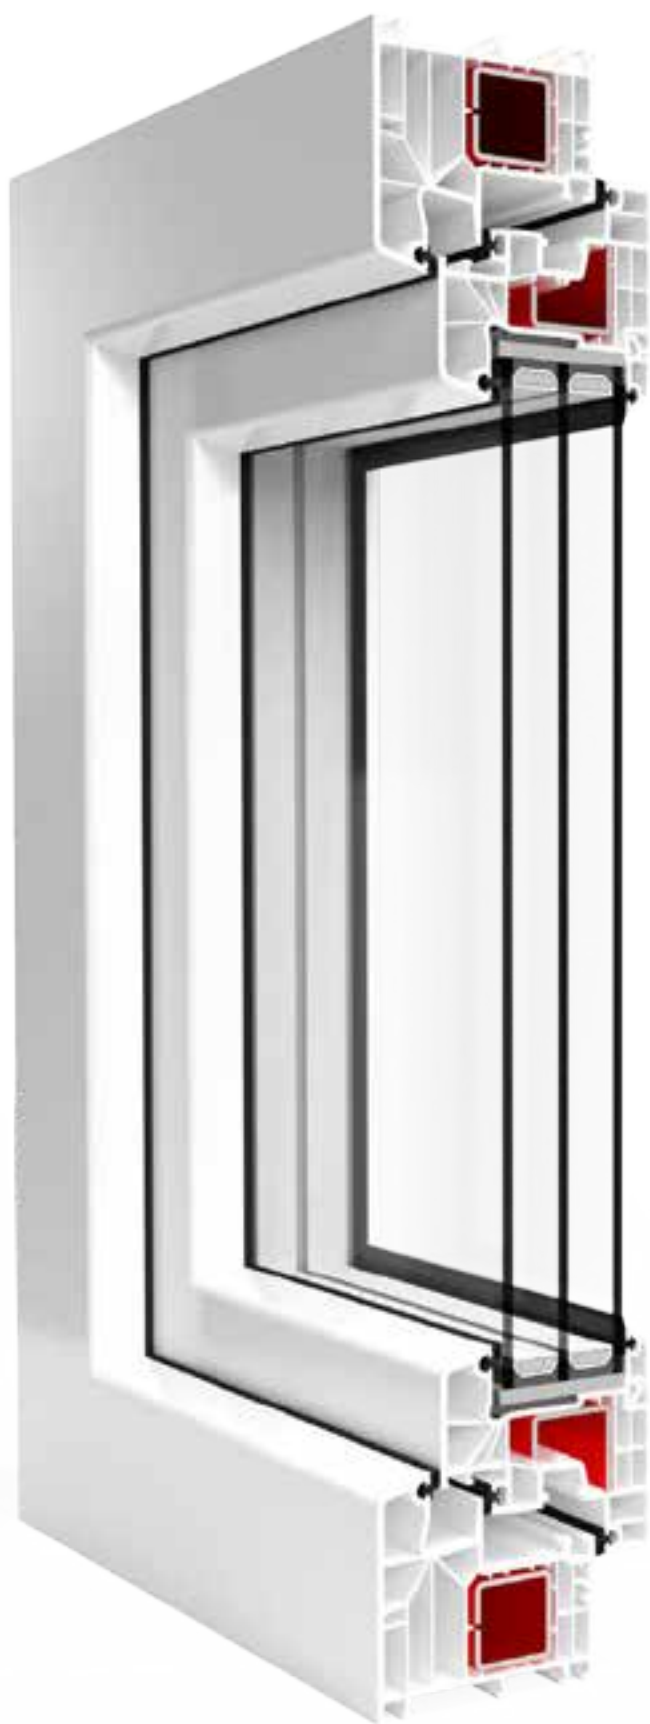



Janelas de última geração. Escolhendo-as, escolhe o calor, o silêncio e a estética. As janelas feitas com base no sistema Ideal 8000 oferecem isolamento térmico e acústico do mais alto nível. Recomendado para construção passiva.

- perfil de classe "B",
- estrutura de 6 câmaras,
- profundidade de instalação 85 mm,
- bloqueio da posição incorreta da maçaneta como padrão (janela RU),
- com um núcleo branco, castanho ou antracite,
- sistema equipado com 3 juntas,
- os acessórios funcionam na chamada "câmara seca", o que aumenta a sua vida útil,
- enchimentos até 52 mm de largura,
- composição de vidro padrão 4th/18Ar/4/18Ar/4th [$U_g=0,5$]*,
- disponível com a folha reta ou arredondada,
- possibilidade de instalar tampas de alumínio Aluskin,
- possibilidade de usar dobradiças ocultas,
- recomendado para construção passiva,
- 6 pontos anti-roubo como padrão.

*Padrão para o dia 15 de janeiro de 2020. Requer confirmação tecnológica.

6

câmaras

3

juntas

85

profundidade de instalação
[mm]

A

Aluskin

0,74

U_w para $U_g=0,5$
(caixilho Ultimate)

IDEAL 7000 NEW

SISTEMA DE PORTAS E JANELAS



Janelas energeticamente eficientes feitas através da aplicação das mais recentes tecnologias. É uma resposta às crescentes exigências do isolamento térmico de janelas. O sistema está equipado com uma vedação externa.

- perfil de classe "B",
- estrutura de 6 câmaras,
- profundidade de instalação 85 mm,
- aço aberto com 1,5 mm de espessura como padrão,
- bloqueio da posição incorreta da maçaneta como padrão (janela RU),
- acessórios com dois pontos anti-roubo por folha como padrão,
- possibilidade de usar o reforço Ultradur High Speed no caixilho,
- com um núcleo branco, marrom ou antracite,
- sistema equipado com duas juntas,
- possibilidade de usar dobradiças ocultas,
- enchimentos até 52 mm de largura,
- composição de vidro padrão 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
- disponível com a folha reta,
- sistema compatível com o sistema Ideal 8000,
- recomendado para construção energeticamente eficiente.

*Padrão para o dia 15 de janeiro de 2020. Requer confirmação tecnológica.

6

câmaras

2

juntas

85


profundidade de instalação
[mm]

0,77

Uw para Ug=0,5
(caixilho Ultimate)

IDEAL 5000

SISTEMA DE PORTAS E JANELAS

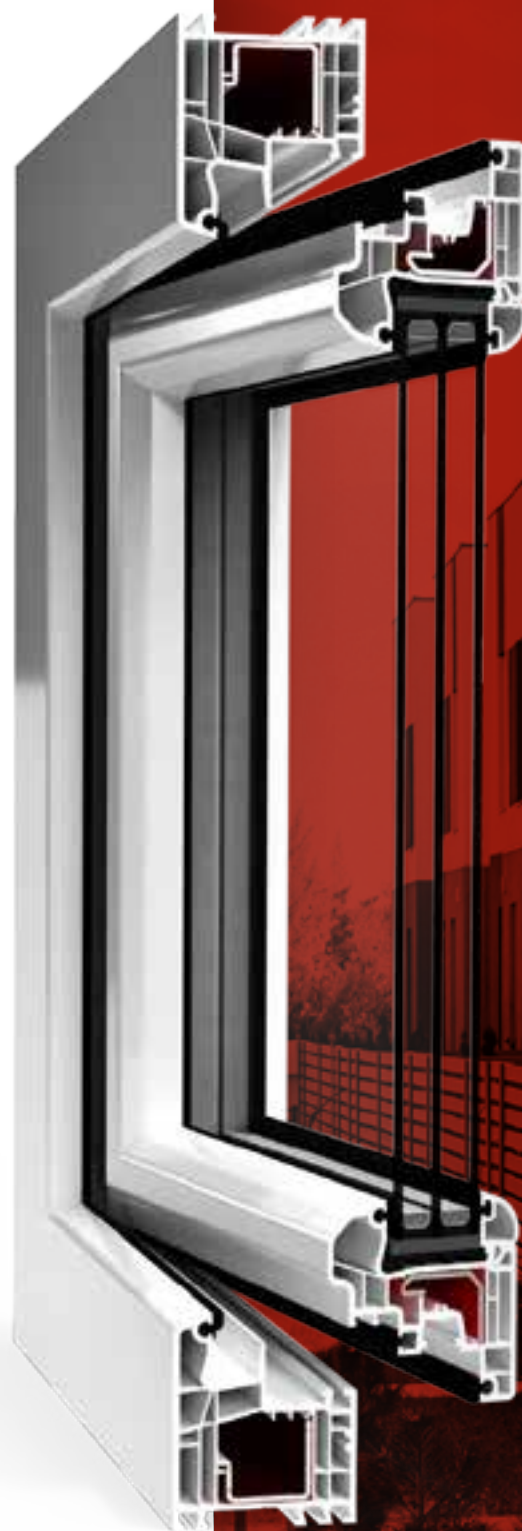

Janelas que combinam um design moderno com parâmetros técnicos de elevada qualidade. Sistema com vedação tripla. Também disponível numa versão com caixilho mais baixo, que permite iluminar facilmente qualquer ambiente.

- perfil de classe "B",
- estrutura de 5 câmaras,
- profundidade de instalação 70 mm,
- aço aberto com 1,5 mm de espessura como padrão,
- os acessórios funcionam na chamada "câmara seca", o que aumenta a sua vida útil,
- bloqueio da posição incorreta da maçaneta como padrão (janela RU),
- acessórios com dois pontos anti-roubo por folha como padrão,
- possibilidade de fabrico do caixilho na versão Slim, com um núcleo branco ou castanho,
- sistema equipado com 3 juntas,
- enchimentos até 42 mm de largura,
- composição do vidro padrão 4/16Ar/4th [Ug=1.1]*,
- disponível com a folha reta ou semi embutida,
- possibilidade de instalar tampas de alumínio Aluskin,
- possibilidade de usar dobradiças ocultas,
- possibilidade de usar uma maçaneta central na folha semi embutida.

* Padrão para o dia 15 de janeiro de 2020. Requer confirmação tecnológica.

5

câmaras

3

juntas

70

profundidade de instalação
[mm]

A

Aluskin

R


renovação

0,94

Uw para Ug=0,5
(caixilho Ultimate)

IDEAL 4000 NEW

SISTEMA DE PORTAS E JANELAS

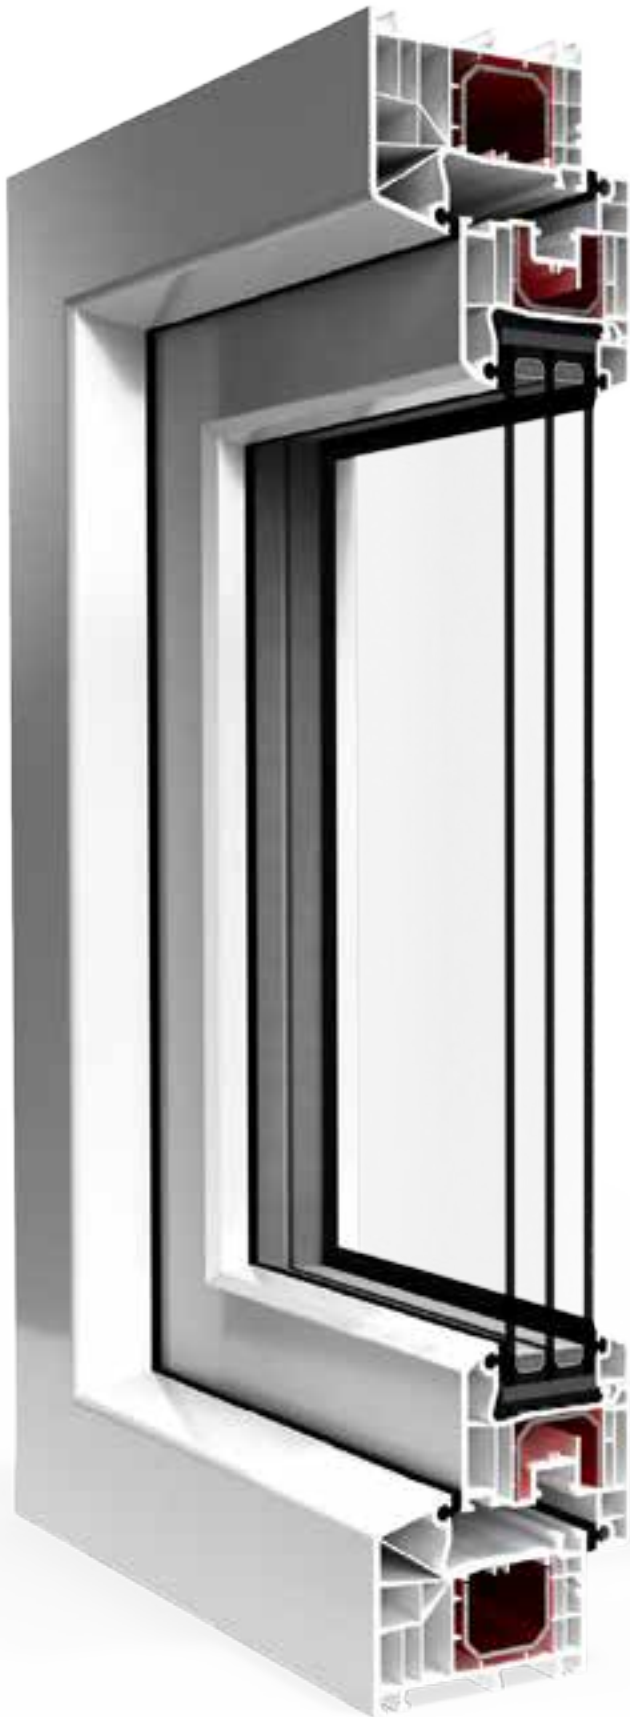

A combinação da solução mais popular com a estrutura de seis câmaras do caixilho permitiu obter um melhor isolamento térmico da janela. Alto padrão baseado num produto comprovado e apreciado pelo mercado.

- perfil de classe "B",
- estrutura do caixilho de 6 câmaras,
- estrutura da folha de 5 câmaras,
- profundidade de instalação do caixilho 85 mm,
- aço aberto com 1,5 mm de espessura como padrão,
- bloqueio da posição incorreta da maçaneta como padrão (janela RU),
- acessórios com dois pontos anti-roubo por folha como padrão,
- com um núcleo branco e castanho,
- sistema equipado com 2 juntas,
- enchimentos até 42 mm de largura,
- composição do vidro padrão 4/16Ar/4th [Ug=1.1]*,
- disponível com a folha reta ou semi embutida,
- possibilidade de usar acessórios ocultos,
- recomendado para construção multifamiliar.

*Padrão para o dia 15 de janeiro de 2020. Requer confirmação tecnológica.

6

câmaras

2

juntas

85


profundidade de instalação
[mm]

0,97

Uw para Ug=0,5
(caixilho Ultimate)

IDEAL 4000

SISTEMA DE PORTAS E JANELAS

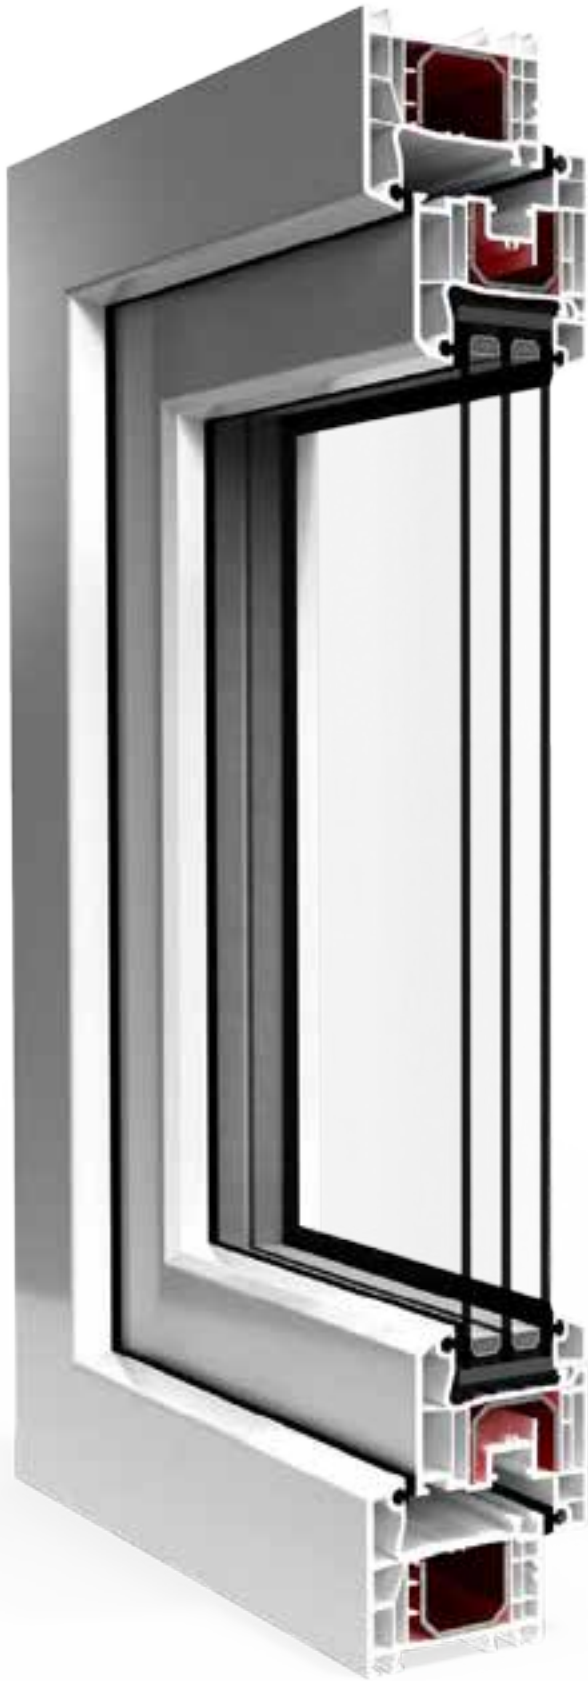

É um sistema universal que funciona bem tanto na arquitetura moderna de construção unifamiliar e multifamiliar, como também no caso de reabilitação.

- perfil de classe "B",
- estrutura de 5 câmaras,
- profundidade de instalação 70 mm,
- aço aberto com 1,5 mm de espessura como padrão,
- bloqueio da posição incorreta da maçaneta como padrão (janela RU),
- acessórios com dois pontos anti-roubo por folha como padrão,
- com um núcleo branco, castanho ou antracite,
- possibilidade de fazer janelas com caixilho de renovação,
- sistema equipado com 2 juntas,
- enchimentos até 42 mm de largura,
- composição do vidro padrão 4/16Ar/4th [Ug=1.1]*,
- disponível com a folha reta ou semi embutida,
- possibilidade de instalar tampas de alumínio Aluskin,
- possibilidade de usar dobradiças ocultas,
- possibilidade de escolher uma maçaneta central,
- recomendado para construção multifamiliar.

*Padrão para o dia 15 de janeiro de 2020. Requer confirmação tecnológica.

5

câmaras

2

juntas

70

profundidade de instalação
[mm]

A

Aluskin

R

renovação

1,00

Uw para Ug=0,5
(caixilho Ultimate)

PALETA DE CORES





A publicação não constitui uma oferta comercial. Não é base para apresentar uma reclamação. As fotos apresentadas são ilustrativas, não são imagens reais de produtos.



BIGWIN AV. PIRINEOS 7
28703, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
(MADRID)
TELS. 91 623 71 60 – 672 348 963

www.bigwin.es

