

VEKAMOTION 82^{MAX}

Confort con vistas.



Disfruta del exterior

La versión VEKAMOTION 82^{MAX} cuenta con hojas fijas especialmente estrechas, que amplían la superficie acristalada cumpliendo las expectativas más exigentes de los profesionales de la arquitectura y la construcción: buscar la mayor transparencia posible.

VEKAMOTION 82^{VISTA}

Vistas sin límites.



Vistas sin límites

La versión VEKAMOTION 82^{VISTA} ofrece vistas panorámicas con una proporción máxima de vidrio y acristalamiento a nivel del suelo.

Fichas técnicas

VEKAMOTION 82

Ensayos

| | Ensayos | Dimensiones (mm) | Clase |
|-----------------------|--------------------|------------------|-------|
| Permeabilidad al aire | IFT 19-003900-PR06 | 3500 x 2650 mm | 4 |
| Estanqueidad al agua | IFT 19-003900-PR06 | 3500 x 2650 mm | 9A |
| Resistencia al viento | IFT 19-003900-PR06 | 3500 x 2650 mm | C2/B3 |

Transmitancia térmica

| Sistema VEKAMOTION 82 | | Puerta VEKAMOTION 82 | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|---|--|
| Ensayo | "ROSENHEIM" | Dimensiones (mm) | Vidrio | Puerta |
| IFT 20-002085-PR01 | | 3500x2300 | U _v = 0,5 W/m ² K | U _v = 0,78 W/m ² K |
| U _f | 1,4 W/m ² K | | ψ = 0,031 W/mK | |

VEKAMOTION 82^{MAX}

Ensayos

| | Ensayo | Dimensiones (mm) | Clase |
|-----------------------|--------------------|------------------|-------|
| Permeabilidad al aire | IFT 22-001488-pr01 | 4500 x 2650 mm | 4 |
| Estanqueidad al agua | IFT 22-001488-pr01 | 4500 x 2650 mm | 8A |
| Resistencia al viento | IFT 22-001488-pr01 | 4500 x 2650 mm | C2/B3 |

Transmitancia térmica

| Sistema VEKAMOTION 82 ^{MAX} | | Puerta VEKAMOTION 82 | | |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|---|--|
| Ensayo | "ROSENHEIM" | Dimensiones (mm) | Vidrio | Puerta |
| IFT 20-002085-PR02 | | 3500x2300 | U _v = 0,5 W/m ² K | U _v = 0,73 W/m ² K |
| U _f | 1,3 W/m ² K | | ψ = 0,031 W/mK | |

VEKAMOTION 82^{VISTA}

Ensayos

| | Ensayo | Dimensiones (mm) | Clase |
|-----------------------|--------------------|------------------|-------|
| Permeabilidad al aire | IFT 23-003034-pr02 | 4500 x 2650 mm | 4 |
| Estanqueidad al agua | IFT 23-003034-pr02 | 4500 x 2650 mm | 7A |
| Resistencia al viento | IFT 23-003034-pr02 | 4500 x 2650 mm | C2/B3 |

VEKAMOTION 82

VEKAMOTION 82^{MAX}

VEKAMOTION 82^{VISTA}

Dimensiones máximas comunes (mm)

| | Blanco | | Color | |
|---------|--------|------|-------|------|
| | ancho | alto | ancho | alto |
| 2 hojas | 6000 | 2700 | 5000 | 2500 |
| 3 hojas | 6500 | 2700 | 6500 | 2500 |
| 4 hojas | 6500 | 2700 | 6500 | 2500 |

BIGWIN AV. PIRINEOS 7
28703, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
(MADRID)
TELS. 91 623 71 60 – 672 348 963

www.bigwin.es



La información contenida en el presente catálogo no tiene carácter contractual. FP 13 07/24.



VEKAMOTION 82

Más luz. Más espacio. Más posibilidades.



Inunda tus espacios de luz natural

VEKAMOTION 82 te brinda una increíble sensación de luminosidad y amplitud dentro de tu casa. Grandes superficies acristaladas que llegan a ras de suelo y marcos discretos darán amplitud a tus espacios y te permitirán entrar y salir de forma sencilla.

VEKAMOTION 82

Luminosidad pura en todo el sistema

- Perfiles Clase A.
- Sistema para puertas correderas elevadoras, desarrollado bajo un nuevo concepto de **TECNOLOGÍA, VERSATILIDAD Y ELEGANCIA.**
- Múltiples opciones de diseño gracias a la variedad de colores foliados, así como los acabados **VEKA Fine Structure** y **VEKA SPECTRAL.**
- Protección antirrobo tipo RC 2.
- Dimensiones máximas de fabricación hasta 6,5 x 2,7 m (hasta 6,5 x 2,5 en color).

VEKAMOTION 82^{MAX}

Mayor extensión acristalada

- La superficie acristalada visible **aumenta 7 cm de ancho y 13 cm de alto.**
- Innovadora hoja fija** con una altura de **vista interior de tan solo 28 mm.**
- Equilibrio energético**, estas grandes superficies acristaladas permiten mayor entrada de luz.
- El **marco prácticamente oculto** en obra consigue un efecto más estético y elegante.

VEKAMOTION 82^{VISTA}

Acristalamiento a nivel suelo

- Instalación casi completamente enlucida para una **vista mínima del marco**, incluso desde el exterior.
- Altura de **vista interior** de la hoja fija: **0 mm.**
- Equilibrio energético**, estas grandes superficies acristaladas permiten mayor entrada de luz.
- Las **soluciones de umbral estándar** y sin barreras se pueden implementar fácilmente.

VEKAMOTION 82

Sistema de puerta elevadora corredera VEKA, de nueva generación

La serie perfecta

SENSACIÓN DE LIBERTAD

Pasar del salón al jardín o la terraza nunca había sido tan fácil. **VEKAMOTION 82** ofrece esa preciada libertad gracias al suave deslizamiento de su hoja móvil y el marco inferior accesible a cota cero, también para personas con movilidad reducida.



INNOVADORA HASTA EN EL ÚLTIMO DETALLE



VEKAMOTION 82 alcanza la perfección en cualquier espacio. Su innovadora estructura de perfiles **VEKA** te proporciona protección en todo momento: del viento y las adversidades meteorológicas, de pérdidas de calor, de ruido y de visitas no deseadas. Además, la puerta es muy fácil de abrir y cerrar y su diseño impresiona.

Accesibilidad


1 SOLERA, 2 SOLUCIONES

Posibilidad de marco enrasado en cumplimiento con la normativa **PMR** o alternativa estándar. Todo ello con un solo marco común a ambos sistemas.

El nuevo diseño de solera de PVC está provisto de dos cámaras de refuerzo independientes con un refuerzo de 60 x 40 cm (igual que el bastidor) y uno de 50 x 20 cm. Con tan solo un perfil adicional, la solera puede instalarse en **VEKAMOTION 82**, **VEKAMOTION 82^{MAX}** y **VEKAMOTION 82^{VISTA}**.

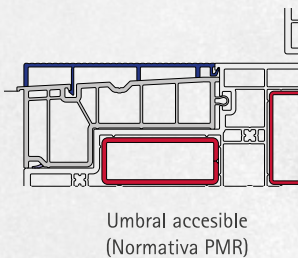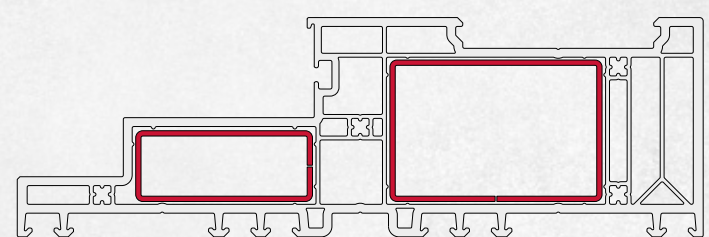

Umbral accesible (Normativa PMR)

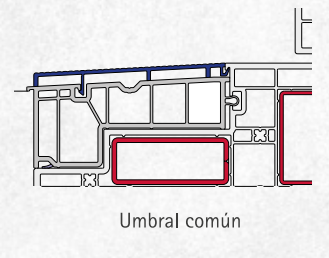

Umbral común

VEKAMOTION 82



VEKAMOTION 82^{MAX}



VEKAMOTION 82^{VISTA}



Máximo nivel para clientes exigentes

VALOR AÑADIDO EN CADA DETALLE


VEKAMOTION 82 te ofrece mucho más, en todos los sentidos. La sofisticada estructura multicámara de sus perfiles, junto a los importantes refuerzos de acero del marco, aportan una excelente estabilidad al elemento. Con **VEKAMOTION 82** y la alta calidad característica de los perfiles **VEKA** tendrás la certeza de que tu puerta deslizante elevadora funciona perfectamente y de forma segura a largo plazo.

CALIDAD SIN CONCESIONES

VEKAMOTION 82 se fabrica exclusivamente con perfiles de calidad catalogada como Clase A, de acuerdo con la norma UNE EN 12608-1.


Paredes exteriores especialmente resistentes

Espesor de paredes exteriores Clase A ≥ 2,8 mm.

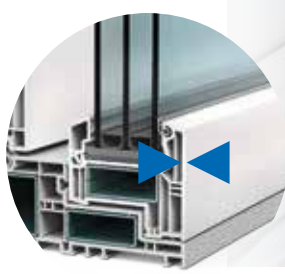

Nivel máximo de protección antirrobo

La importancia de sentirnos seguros en nuestro hogar. **VEKAMOTION 82** dificulta la entrada de visitas no deseadas gracias a su refuerzo de acero integral de grandes dimensiones, tanto en el bastidor como en las hojas. Combinando con el herraje y el acristalamiento correspondiente, puedes conseguir de forma fiable el nivel de protección RC 2.

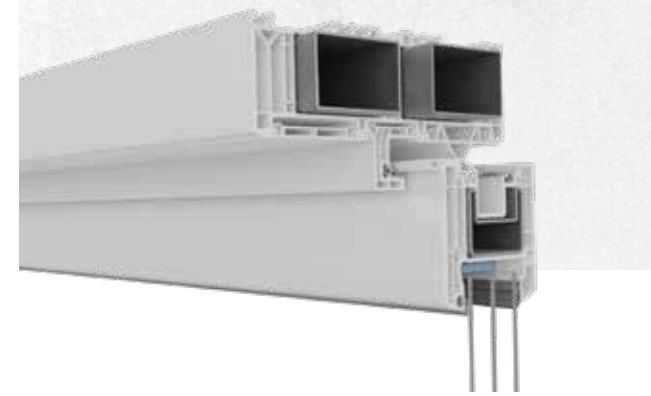

Dos refuerzos de acero de gran volumen en el bastidor, que garantiza una estabilidad extrema.



Valor añadido en cada detalle

VENTAJAS

- Excelentes valores de aislamiento térmico y acústico
- Triple acristalamiento, hasta 54 mm.

Paredes exteriores de aluminio

Un elegante efecto metálico con una amplia gama de colores.

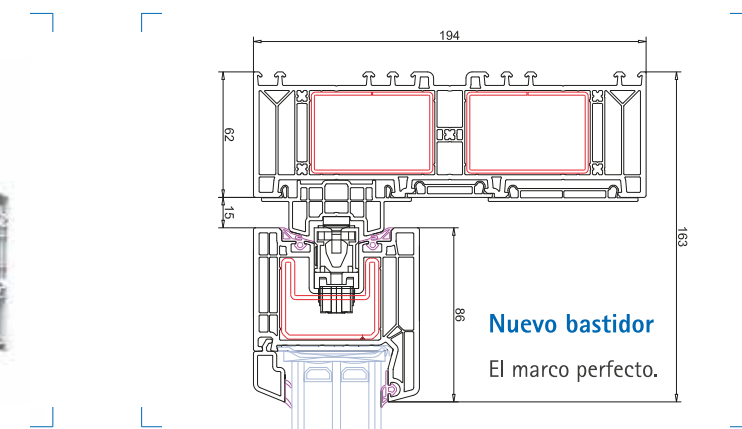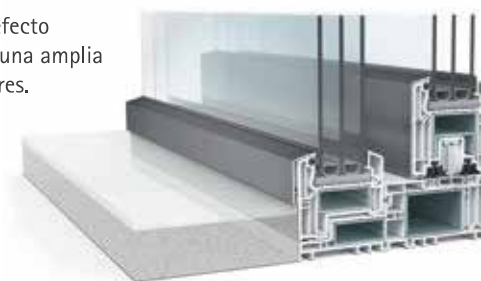

Nuevo bastidor El marco perfecto.

- Nuevo concepto de **juntas perimetrales** que consiguen valores de estanqueidad al agua clase 9 y permeabilidad al aire clase 4.
- **Nuevo bastidor. El marco perfecto.** Bastidor ensanchado 62 mm para facilitar el montaje y la instalación de guías de persiana. Dicho marco incluye 2 cámaras de refuerzo de acero independientes que le dotan de gran estabilidad.

- Posibilidad de marco enrasado en cumplimiento con **normativa PMR** o alternativa estándar. Todo ello con un solo marco común a ambos sistemas.
- **Diseño sin límites.** Disfruta eligiendo entre la amplia gama de más de **40 colores foliados** y los acabados **VEKA Fine Structure** y **VEKA SPECTRAL**.



Aspecto ideal

Con la gama de sistemas de **VEKAMOTION 82^{MAX}** y **VEKAMOTION 82^{VISTA}** las hojas fijas pueden ocultarse casi totalmente, para conseguir un efecto de acristalamiento máximo.

Perfiles más esbeltos

La excepcional hoja fija de **VEKAMOTION 82^{MAX}** presenta una altura de la vista interior de sólo 30 mm y, en el caso de **VEKAMOTION 82^{VISTA}**, resulta invisible, logrando todavía un menor impacto visual.

Extensión acristalada máxima

La superficie acristalada visible de **VEKAMOTION 82^{MAX}** aumenta 7 cm de ancho y 13 cm de alto. Con **VEKAMOTION 82^{VISTA}** aumenta adicionalmente 6 cm de ancho y 3 cm de alto.

Acceso sin obstáculos

Con **VEKAMOTION 82^{MAX}** y **VEKAMOTION 82^{VISTA}** será igual de sencillo que con la versión básica.

Interior y exterior se funden en uno: disfruta de unas vistas únicas con el sistema de puerta deslizante elevadora.

